


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

ESSENZA 300 MIT SCHWENKBAREN SEITENSICHERUNGEN

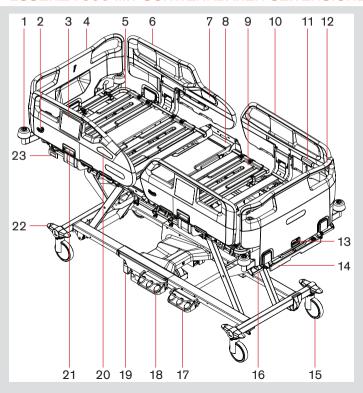

- 1. Wandabweisrolle
- 2. Winkelanzeige
- 3. Seitengitterbedieneinheit
- 4. Kopfteil
- 5. Rückenlehne
- 6. Kopfseitige schwenkbaren Seitensicherung
- 7. Patienten-Bedieneinheit
- 8. Sitzfläche
- 9. Oberschenkelteil
- 10. Fußseitige schwenkbaren Seitensicherung
- 11. Mobi-Lift-Griff
- 12. Fußteil
- 13. Sicherheitsverriegelung Fußteil
- 14. Bettzeugablage (auch für Pflegebedienelement (Supervisor))
- 15. Rolle
- 16. Bettverlängerungsgriff (Erweiterte Bettverlängerung)
- 17. Fußschalter Höhenverstellung
- 18. Fußschalter seitliche Schwenkung
- 19. EasyDrive
- 20. Mobi-Pad
- 21. Entriegelungsmechanismus Seitengitter
- 22. Richtungsfeststeller
- 23. CPR-Auslösung für Notentriegelung der Rückenlehne




Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

SCHWENKBAREN SEITENSICHERUNGEN




Seitensicherung hochziehen:

- 1. Die Seitensicherung am Seitensicherungsgriff greifen.
- 2. Die Seitensicherung hochziehen, bis sie einrastet. Es ist ein deutliches "Klicken" zu hören
- 3. Die Seitensicherung vor und zurück schieben, um sicherzustellen, dass die Seitensicherung in der oberen Position fixiert ist!

Seitensicherung herunterlassen:

- 1. Die Seitensicherung am Seitensicherungsgriff greifen.
- 2. Die Seitensicherung entriegeln, indem am Entriegelungsgriff gezogen wird.
- 3. Die Seitensicherung langsam herunterklappen.

CPR-NOTFALLPOSITION



CPR-Notfallposition manuell einstellen:

- 1. Die CPR-Auslösung ziehen und festhalten.
- 2. Die Rückenlehne nach unten schieben.




Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

TELESKOP-SEITENSICHERUNGEN

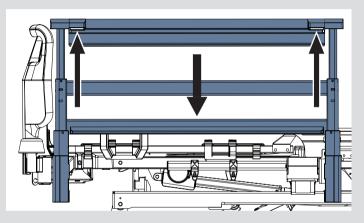

Seitensicherung hochziehen:


- 1. Beide Entriegelungsmechanismen der Seitensicherungen festhalten und die roten Tasten an beiden oberen Enden der ausgewählten Teleskop-Seitensicherung drücken.
- 2. Die Teleskop-Seitensicherung nach oben in die gewünschte Position ziehen.
- Die Seitensicherung rastet ein und verriegelt automatisch.

Seitensicherung herunterlassen:

- 1. Beide Entriegelungsmechanismen der Seitensicherungen festhalten und die roten Tasten an beiden oberen Enden der ausgewählten Teleskop-Seitensicherung drücken.
- 2. Die Teleskop-Seitensicherung in die gewünschte Position herunterlassen.

Die Seitensicherung rastet ein und verriegelt automatisch.

CPR-NOTFALLPOSITION



CPR-Notfallposition manuell einstellen:

- 1. Die CPR-Auslösung ziehen und festhalten.
- 2. Die Rückenlehne nach unten schieben.

LINET +


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

3/4-SEITENSICHERUNGEN

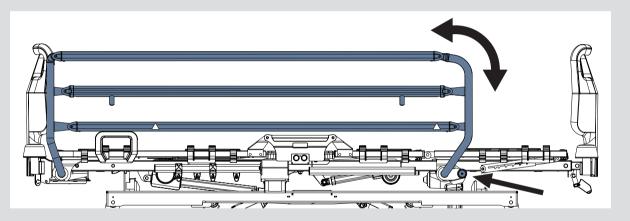

Seitensicherung hochziehen:

- 1. Eine obere Seitensicherungsstange greifen und die Seitensicherung nach oben schieben.
- Die Seitensicherung rastet ein und verriegelt automatisch. Es ist ein deutliches "Klicken" zu hören.
- 2. Die Seitensicherung in Richtung Kopfende und Fußende schieben, um sicherzustellen, dass diese fixiert ist.

Seitensicherung herunterklappen:


- 1. Die Seitensicherung entriegeln, indem der Hebel des Entriegelungsmechanismus für die Seitensicherung herausgezogen wird.
- 2. Die Seitensicherung langsam herunterklappen.

Die Seitensicherung nicht herunterfallen lassen, wenn sie entriegelt ist!

CPR-NOTFALL-POSITION

CPR-Notfallposition manuell einstellen:

- 1. Die CPR-Auslösung ziehen und festhalten.
- 2. Die Rückenlehne nach unten schieben.






Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

POSITIONIERUNG DES BETTES

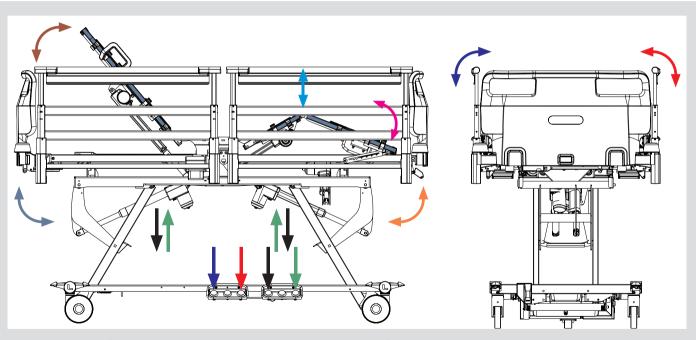

- VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE
- VERSTELLEN DES OBERSCHENKELTEILS
- VERSTELLEN DER UNTERSCHENKELAUFLAGE
- VERSTELLEN DER BETTHÖHE (AUF)
- VERSTELLEN DER BETTHÖHE (AB)
- TRENDELENBURG-LAGERUNG
- ANTI-TRENDELENBURG-LAGERUNG
- SEITLICHE SCHWENKUNG RECHTS
- SEITLICHE SCHWENKUNG LINKS




Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

PFLEGEBEDIENEINHEIT (SUPERVISOR)

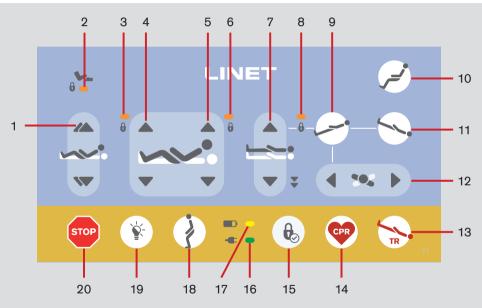

- 1. Tasten zur Autokontur-Verstellung (auf/ab)
- 2. LED-Anzeige für die Verriegelung des Fußschalters (EIN verriegelt)
- 3. LED-Anzeige für die Verriegelung des Oberschenkelteils Verstellung (EIN verriegelt)

- 4. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
- 5. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ ab)
- 6. LED-Anzeige für die Verriegelung der Rückenlehnenverstellung (EIN – verriegelt)
- 7. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position)
- 8. LED-Anzeige für die Verriegelung der Betthöhenverstellung / der seitlichen Schwenkung / der Trendelenburg-Lagerung / der Anti--Trendelenburg-Lagerung (EIN – verriegelt)
- 9. Taste für Anti-Trendelenburg-Lagerung
- 10. Taste für Herzbettlagerung
- 11. Taste für Trendelenburg-Lagerung
- 12. Tasten für seitliche Schwenkung (rechts/ links)
- 13. Taste für Notfall-Trendelenburg-Lagerung/ CPR
- 14. Taste für CPR-Notfallposition
- 15. Verriegelungstaste
- 16. LED-Anzeige für Netzstrom
- 17. LED-Anzeige für Akku-Ladezustand
- 18. Taste für Mobilisierungsposition
- 19. Taste zur Steuerung der Bettbeleuchtung
- 20. Zentrale STOPP-Taste




Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

SEITENSICHERUNGSBEDIENEINHEIT



- 1. Taste für Herzbettlagerung
- 2. Taste für Mobilisierungsposition
- 3. LED-Anzeige für die Verriegelung der Betthöhenverstellung / der seitlichen Schwenkung / der Trendelenburg-Lagerung / der Anti-Trendelenburg-Lagerung (EIN verriegelt)
- 4. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position)
- 5. LED-Anzeige für die Verriegelung der Rückenlehnenverstellung (EIN verriegelt)
- 6. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)
- 7. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
- 8. LED-Anzeige für die Verriegelung des Oberschenkelteils Verstellung (EIN verriegelt)
- 9. LED-Anzeige für die Verriegelung des Fußschalters (EIN verriegelt)
- 10. Tasten zur Autokontur-Verstellung (auf/ab)
- 11. LED-Anzeige für Akku-Ladezustand
- 12. Zentrale STOPP-Taste
- 13. Taste zur Steuerung der Bettbeleuchtung
- 14. LED-Anzeige für Netzstrom
- 15. Verriegelungstaste
- 16. Taste für CPR-Notfallposition
- 17. Taste für Notfall-Trendelenburg-Lagerung/CPR
- 18. Tasten für seitliche Schwenkung (rechts/links)
- 19. Taste für Trendelenburg-Lagerung
- 20. Taste für Anti-Trendelenburg-Lagerung

LINET +


Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett


Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

HANDBEDIENEINHEIT



- 1. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)
- 2. Tasten zur Autokontur-Verstellung (auf/ab)
- 3. Taste für die Taschenlampe
- 4. LED-Anzeige für die Verriegelung der Betthöhenverstellung (EIN verriegelt)
- 5. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position für Essenza 300 mit seitlicher Schwenkung)
- 6. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ab)
- 7. LED-Anzeige für die Verriegelung des Oberschenkelteils Verstellung (EIN – verriegelt)
- 8. LED-Anzeige für die Verriegelung der Rückenlehnenverstellung (EIN verriegelt)

PATIENTEN-BEDIENEINHEIT



- 1. Tasten zum Verstellen der Betthöhe (auf/ab + niedrigste Position für Essenza 300 mit seitlicher Schwenkung)
- 2. Tasten zum Verstellen des Oberschenkelteils (auf/ ab)
- 3. Tasten zum Verstellen der Rückenlehne (auf/ab)




Essenza 300

D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett


Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

FUSSSCHALTER BETTHÖHENVERSTELLUNG




- 1. Schutzrahmen gegen unerwünschte Aktivierung
- 2. Pedal anheben (Liegefläche nach oben)
- 3. Pedal für Untersuchungsposition
- 4. Pedal absenken (Liegefläche nach unten)

FUSSSCHALTER SEITLICHE SCHWENKUNG



- 1. Schutzrahmen gegen unerwünschte Aktivierung
- 2. Pedal für Rechtsneigung
- 3. Pedal für CPR-Notfallposition
- 4. Pedal für Linksneigung

MOBI-PAD



- 1. Liegefläche Ab (+ niedrigste Position für Essenza 300 mit seitlicher Schwenkung)
- 2. Liegefläche Auf




Essenza 300

D9R001EZ3-0106 00


Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

ROLLENSTEUERUNG



EASYDRIVE

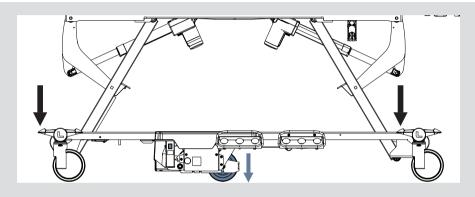

Pedalfarbe	Obere Position (1)	Mittlere Position (2)	Untere Position (3)
GRÜN	GEBREMST	UNEIN- GESCHRÄNKTE BEWEGUNG	LENKUNG / 5. RO- LLE / EasyDrive
ROT	LENKUNG / 5. RO- LLE / EasyDrive	UNEIN- GESCHRÄNKTE BEWEGUNG	GEBREMST

So bereiten Sie das EasyDrive-Systems auf die Nutzung vor:

Drücken Sie das grüne Fahrpedal in die untere Stellung.

So fahren Sie das Rad von EasyDrive ein:

Lassen Sie alle Bremspedale und Fahrpedale in der Mittelstellung.




Essenza 300


D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

EASYDRIVE-BEDIENEINHEIT



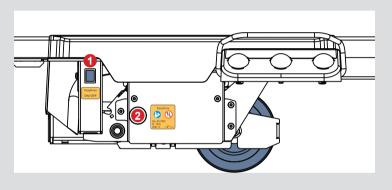

- 1. EasyDrive-Netzschalter
- 2. Schutzschalter der EasyDrive-Akkubox

- 1. Taste VORWÄRTS
- 2. Taste RÜCKWÄRTS
- 3. Taste EIN/AUS (Aktivierung über die Bedieneinheit)
- 4. LED-Störungsanzeige
- 5. LED-Netzstromanzeige (Bett an das Stromnetz angeschlossen)
- 6. LED-Anzeige EIN (Anzeige leuchtet, wenn die Bedieneinheit aktiviert ist)
- 7. Akku-Ladezustandsanzeige und Akku-Fehleranzeige




Essenza 300


D9R001EZ3-0106_00

Klinikbett

Die Kurzanleitung ersetzt nicht das aktuelle Benutzerhandbuch für Essenza 300!

VERSTELLEN DER BETTVERLÄNGERUNG





Das Bett verlängern:

- 1. Den Griff der Bettverlängerung zu sich heranziehen und ihn in dieser Position halten.
- 2. Das Fußteil des Bettes zu sich heranziehen.
- 3. Das Fußteil schieben, um es in der gewünschten verlängerten Position zu fixieren.
- 4. Das Fußteil nach innen und außen bewegen, um zu prüfen, ob es fest sitzt.

Das Bett verlängern:

- 1. Die Sicherungsstifte am Fußende auf beiden Seiten des Rahmens herausziehen.
- 2. Die Sicherungsstifte um 90° drehen.

Die Sicherungsstifte sind entriegelt.

- 3. Das Fußteil in die gewünschte Position ziehen.
- 4. Die Sicherungsstifte um 90° drehen und hineindrücken, um die Verlängerungsposition zu fixieren.